



Ministerio de Educación
de la República Dominicana
OFICINA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación
CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES 01

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

Adquisición e Instalación De Equipos De Cocina Para 54 Centros Educativos En Distintas Provincia del País.

El Comité de Compras y Contrataciones de **Oficina de Cooperación Internacional** les informa que, en fechas: 04/01/2018,10/01/2018,11/01/2018,17/01/2018,20/01/2018,22/01/2018 Y 23/01/2018 recibimos la siguiente pregunta:

P. 1 Quería saber si hay que depositar todas las muestras que llevan las cocinas que uno desee participar en los diferentes lotes o aceptan catálogos donde especifica todas las especificaciones de los equipos, en el pliego no especifica bien sobre ese asunto. porque las muestras toman tiempo tráelas al país y si hay alguna corrección no hay tiempo para traerlos con las especificaciones de ustedes.

P. 2 por medio de la presente no vemos por ningún lado el listado de muestra que ustedes están solicitando para las muestras de equipos de cocina que muestra hay que depositar en sus almacenes de ustedes, gracias y esperamos por ustedes.

P. 3 quisiera saber cuáles son las muestras solicitadas pues no las veo en el pliego de condiciones.

P. 4 Favor de informarnos donde está el listado de equipos de cocina que ustedes piden como presentar muestras o sea cuales muestras son.

P. 5 En cuantos lotes se puede participar? ¿Cuáles son las muestras que se deben suministrar?

P.6 ¿El lote 2, Fue Modificado? ¿Las empresas pequeñas sólo podrán participar en los lotes nuevos?

P. 7 Como somos mipymes y fuimos evaluado y calificado en la otra licitación y estando bien claras las especificaciones suministrada por ustedes ¿tenemos que hacer muestras.? - De ser positivo. - Tenemos las muestras de la licitación anterior que fueron evaluada y nos felicitaron por la calidad y terminación de los equipos. ¿Podemos presentar estos mismos? a sabiendas de que algunos cambiaron en los espesores o calibre.?

P. 8 En cumplimiento de lo estipulado en el pliego de condiciones definitivo, **XXX** participo junto con otras empresas amigas en las dos visitas programadas a escuelas muestras del listado de las incluidas en el alcance de la licitación. Se nos entregó un Certificado de Asistencia Visita Técnica, que invita a incluir en la propuesta técnica. La pregunta es: ¿Es indispensable la presentación de estos Certificados para participar en la licitación?

P. 9 Por qué solo ponen artículos con calidad NSF si la calidad europea es superior; ¿de esta manera vetan ofertas más económicas y con mayor calidad que las solicitadas?

P. 10 ¿Se pueden traer neveras o el cuarto frio a 208 V ya que su consumo es menor y además en la gestión de mantenimiento, garantía y demás acciones en el futuro estas ofrecen mayor garantía como calidad para el producto final requerido?

P. 11 Las estanterías de plástico no pueden ser superiores si el precio encaja, con duraluminio y plástico antibacterial superior estas son CE y son más duraderas.

P. 12 ¿Los estufones de piso que ponen en el pliego de condiciones no tienen ninguna seguridad, recomendamos poner estufones profesionales que tengan seguridad ya que son niños los que están en las escuelas como usuarios de beneficios?

P. 13 En el self servive en la zona fría quieren que vaya con hielo, sería aconsejable que pusieran una cuba fría con su compresor ya que este si haría el trabajo sin tener que estar pensando en que se derrite el hielo o en esa zona que no hay hielo (Recomendaciones)

P. 14 Las mesas de alimento caliente en un colegio no son adecuadas hacerlas en gas ya que son muy peligrosas deberían de ser eléctricas como en cualquier buffet que se pueda ver en el mundo y en este mismo país (Favor solicitar catálogos certificados de este ítem a los proveedores ya que las marcas genéricas son un peligro)

P. 15 Dividir los lotes para que más de una empresa intervenga pone en riesgo la calidad de la obra contratada, es decir si una empresa tiene una línea de equipamiento local nunca llegara al mismo nivel que una importada por una empresa de estándares internacionales. (Consulta)


P. 16 Los carros calientes están vetados a una marca específica, no pueden ser de acero inoxidable como anteriormente los pedía educación. Estos son menos duraderos ya que son de aluminio y dejan claramente el interés del contratante en una firma determinada no garantizando con esto la libre competencia.

P. 17 Los cuartos fríos con acabado estuco guardan mucha bacteria. no pueden ser lisos ya que son más limpios, además están otra vez en NSF la CE no existe y esto es limitativo cuando hablamos de una cotización internacional.

P. 18 La amasadora que están pidiendo de 3 velocidades no es adecuada ya que la usaran para hacer MANGU y con una en espiral tipo pizza que tiene más fuerza y vale menos de la mitad les funciona mejor, la que piden es tipo repostería y se rompe más fácilmente cuando es para machacar plátano; les recomendamos hacer una mesa técnica con los diferentes oferentes interesados antes de la apertura para perfeccionar el pliego a la realidad del mercado y las necesidades de un centro educativo.

P. 19 Porque (acero "430 " eso no es inoxidable ya que es férrico y con la forma de limpiar en estos centros con cubos de agua o manguera se van a pudrir en 3 meses.

P. 20 La planta eléctrica podría ser de Gas Oil ya que el gas reseca los motores y dura menos el objetivo era por el precio del gas, pero ya con el precio que tiene sería mejor de gasoil y que dará mayor rendimiento y menores problemas

 P. 21 Con relación a la entrega de los sobres A y B, porque se han estado realizando cambios de fecha y queremos saber si las fechas de entrega también ha sido pospuesta. En ese mismo tenor, quiero saber cuáles son los muebles modelo a fabricar

P. 22 ¿Los Refrigeradores Verticales necesitan tener AMBAS certificaciones CE y ETL, o basta con una de las dos?

P. 23 El Carro Caliente podría ser aceptado con la norma CE (norma europea aceptada en otros equipos)?

P. 24 La especificación de la MESA REFRIGERADA la describe como teniendo "Fregador Integrado", esto la convierte en un Mueble Customizado o de fabricación modificada, y por lo tanto no contaría con certificación como tal.

P. 25 Es aceptable proponer MESA REFRIGERADA con su debida certificación e incluir un fregadero compatible según especificaciones y dimensiones del requerimiento?

P. 26 Sartenes volteables 30 gls basta con que cumplan con UNA de las normas mencionadas (NSF/AGA/CSA/ASME)?

P. 27 La especificación de acero de los refrigeradores podría ser 430?

P. 28 Las MIPYMES tienen que instalar lo que van a suministrar a los diferentes Centros?

P. 29 Si es imprescindible el certificado de visita a las cocinas modelos para participar en la Licitación?

P. 30 Es obligatorio presentar en físico las muestras de cada uno de los artículos ofertados?

P. 31 ¿Sería posible en el momento de presentar las muestras, presentar catalogo y muestra en fotos de trabajos realizados por los oferentes?

P. 32 Para las MYPIMES el suministro tiene que ser fabricación local?

P. 33 Deben presentar cada socio del consorcio de manera individual el formulario de Presentación de Oferta SNCC.F.034? ¿Y presentar además el mismo formulario, con la misma oferta el consorcio?

P. 34 Entendemos que solo el consorcio debe hacer una Presentación de Oferta, pero en la página 33 del pliego, requisitos para consorcio, el acápite 6 indica que cada socio del consorcio deberá presentar y cumplir con la documentación propia detallada en las letras A y B del presente numeral.

P. 35 En caso de consorcio, la certificación de crédito bancario igual o mayor al 35% es la sumatoria entre ambas empresas o cada empresa de manera individual debe presentar el 35%?

P. 36 La mesa caliente que pertenece a la línea de servicios. Cuando se fabrica para cinco bandejas, la medida total del mueble es de 78" de largo. Ustedes piden 76" total. ¿Se puede fabricar de 78"? Esto no afecta en nada el funcionamiento.

P. 37 ¿Si es necesario que la empresa tenga los últimos tres periodos fiscales, ya que la misma fue constituido en el 2017 y ha realizado trabajos en el área?

P.38 Hay artículos con especificaciones idénticas que se repiten en diferentes lotes. ¿Con relación a las muestras como debemos manejar este tema? ¿Podemos llevar una sola muestra del artículo que sea idéntico (Mismo Modelo) para diferentes lotes?

P. 39 En los planos presentados los cuartos fríos presentan la bisagra a la izquierda y las especificaciones dicen a la derecha. ¿Cuál debe de tomarse en cuenta para la muestra y la presentación de la oferta?

P.40 En el punto dos de la documentación técnica solicita plano de los bienes. Entendemos que esto solo aplica para los equipos que requieren planos, favor confirmar.

P. 41 En la visita realizada a las diferentes escuelas, nos pudimos percatar que en las escuelas donde lleva cuarto frio, este va dentro de un cuarto de cemento ya construido y que tiene una puerta instalada. Por ende, la puerta del cuarto frio no va a poder abrir bien. Hay que desmontar esa puerta y adecuar el marco al tamaño necesario para que se pueda maniobrar la puerta del cuarto frio adecuadamente. ¿Esa obra civil debe de ser realizada por nosotros? ¿En caso afirmativo, tenemos que calcular estos costos? ¿En caso negativo quien sería el responsable?

P. 42 En la visita técnica realizada nos percatamos que en todas las cocinas el calentador de agua a gas va instalado dentro de las cocinas y no hay instalado ningún ducto para el escape de los gases residuales. ¿Debe de calcularse el costo de la ductería dentro de la instalación o se instalarían sin dicho ducto?

P. 43 En el ítem 14 del Lote 3 (Cocina Tipo I) especifica "-Puertas con doble acristalamiento. Patas regulables hasta 200 mm" Favor aclarar lo de las puertas con acristalamiento, pues arriba especifica que son puertas solidas en acero inoxidable.

P. 44 En los diferentes equipos de refrigeración se cita lo siguiente; "Zero ODP y bajo gwp". Favor confirmar que esto se refiere a la espuma aislante.

P. 45 En las mesas refrigeradas. ejemplo Lote I Cocina Brasil, citan lo siguiente: "-Incluye: Llave mezcladora, monomando, para agua fría y caliente, Tipo Barril de 225 mm alto x 180 mm de largo, con mangos transversales pequeños, construcción según normas NSF, ETL, CE". Favor especificarnos si es monomando o con mangos transversales pequeño.

P. 46 La Estufa Industrial de 6 hornillas la están solicitando con Certificación NSF exclusivamente y no incluyen ninguna otra certificación como sería la ETL que si está incluida en otros ítems tales como las neveras y freezers. ¿La pregunta es si una estufa con certificación ETL puede ser presentada en la oferta?

P. 47 En el lote 2 ítem #39 Las mesas alimentos calientes están siendo solicitadas de 76" de largo, podemos ofertar una de 78" de largo.

P. 48 Como hay artículos con especificaciones idénticas en los diferentes lotes, y una empresa puede hacer ofertas para varios lotes, le pedimos confirmar que se puede presentar solamente una muestra de estos bienes para fines de evaluación.

P. 49 En los casos en que los artículos tienen las mismas características, pero difieren en medidas. Este es el caso de los bancos, tramariás, mesas para servir alimentos calientes, mesas para servir alimentos fríos. Le pedimos que se puede someter una muestra para fines de evaluación.

P. 50 En las licitaciones de cocinas del MINERD que no se concluyeron, se prepararon muestras de equipos de acero inoxidable hechas a la medida de los requerimientos dimensionales solicitados en ese proceso. Le pedimos permitir que se presenten estas muestras, aunque tengan pequeñas diferencias en las dimensiones.

P. 51 En las visitas técnicas a una muestra de los diferentes tipos de cocinas, observamos que algunos servicios, electricidad, agua o sanitarios, y también rejillas metálicas canaletas de piso no fueron instaladas por el contratista o no están localizados en el lugar correcto. Favor indicar quien será responsable de corregir estas situaciones.

P. 52 En las visitas técnicas a la cocina rural, Salcedo Hermanas Mirabal, el contratista no construyó las canaletas en los pisos, ni los correspondientes desagües en los pisos. No sabemos que este caso sucedió en las demás cocinas de este tipo u otro tipo. Favor indicar quien será responsable de realizar estos trabajos.

P. 53 En las visitas técnicas a una muestra de los diferentes tipos de cocinas, observamos que los extractores esta fueron instalados de forma horizontal y como hay edificaciones cercanas, los gases de salida, calor y grasa de estos equipos afectará las instalaciones contiguas. Recomendamos que se requiera que se cambien la orientación a vertical.

P. 54 Cocina Tipo 1 Ampliado

En el documento listado de cocinas, Lote 3, se refiere a un tipo 1 Expandido; sin embargo, no hay detalles de este tipo de cocina.

Favor enviar detalle correspondiente al listado de equipos de este tipo de cocina.

P. 55 En el cuadro Relación de tipo de comedores se indican que hay 7 Lotes y se asignan la distribución por lotes, pero es diferente a la mostrada en el documento listado de cocinas Favor aclarar la distribución de los tipos de cocina por lote.

P. 56 El lote 1 solamente incluye 3 cocinas, mientras que lote 4 comprende 22. Le pedimos que los lotes sean más balanceados, que tengan un valor monetario similar.

P. 57 En el documento listado de cocinas, lote 4 incluye Tipo 2 Reducido y Tipo 2 Ampliado; Sin embargo, no hay detalle de estos tipos.

Favor enviar detalles de estos tipos de cocina.

P. 58 En referencia a los sartenes volteables, hay de 30 galones y 40 galones. Le pedimos que se permita presentar una sola muestra de 40 galones, ya que es la capacidad estándar que se usa en el país y se dispone en almacén, y sean de la misma marca e iguales características técnicas.

P. 59 Mezcladora de harina: hay dos tamaños con las mismas características técnicas. Cuando se oferta para varios lotes, le pedimos que se puede presentar la muestra de un solo tamaño. Favor indicar tamaño a presentar.

P. 60 Lavamanos: Hay dos tamaños de respaldo. Uno de 8" y otro de 7 3/8". Favor permitir que sea de 8" que es el estándar o permitir que este en el rango 7 3/8" a 8".

P. 61 Extintores: Hay dos tipos de extintores que solo se diferencian en la capacidad. Favor permitir presentación de una muestra para ambos tamaños.

P. 62 Máquinas de hielo. Favor revisar la capacidad de la maquina ya que la capacidad se indica 28 lbs. y no se indica el tiempo. Por la capacidad del almacenador (97 Lb) esta máquina produce alrededor de 300 lb en 24 horas. Favor indicar capacidad en 24 horas de operación.

P. 63 Notamos que en casi todas las cocinas existe procesador de vegetales a excepción de la cocina aplica, lote 1. Favor revisar y corregir si hay un error.

P. 64 Cuartos fríos: En las especificaciones están solicitando que los paneles sean de Foam estructurado, cuando las mayorías de las fábricas producen con los estándares de paneles con Uretano Inyectado.

Pedimos que los paneles de uretano inyectado también sean aceptados.

P. 65 Hornillo de piso de 2 quemadores: Indica que las patas serán en perfil en "L", con ancho variable de 4" (arriba) a 3" (abajo)
Le pedimos permitir el uso tubos 2"x2" con terminal ajustable.

P. 66 En referencia, a las Mesas Alimentos Fríos

a. La tina no tiene dimensiones. Favor indicar.

Recomendamos que sea empotrable, dimensiones 30"x25"x7" profundidad.

b. El aislamiento en fibra de vidrio se humedece, crea malos olores, daña el recubrimiento galvanizado. Pedimos permitir que el aislamiento ser de uretano.

- c. Hueco para empotrar tina debe ser: 22 1/2" x 27 1/2". Le pedimos cambiar.
- d. Sugerimos estructura de repisa anti estornudos sea en tubo cuadrado 1"x1"

P. 67 Plantas eléctricas de emergencia: Lote 4 y Lote 5.

Este es un equipo costoso y pesado. Le pedimos eliminar la presentación de esta muestra y requerir catálogo.

P. 68 En referencia a la Mesa Platos Limpios

- a. De acuerdo al plano, esta mesa no lleva riel. Favor aclarar.
- b. De la forma que está estructurada en las especificaciones, los estudiantes solo pueden tomar los platos que están en el tope. Recomendamos cambiar.
- c. Se especifica que el tope sea calibre 14, cuando normalmente se utiliza calibre 16. Pedimos cambiar a calibre 16.
- d. Se especifica que los tramos sean calibre 16, cuando normalmente se utiliza calibre 18. Pedimos cambiar a calibre 18.

P. 69 En el documento Anexo I de Especificaciones Técnicas aparecen cantidades en LBS/GLS que difieren del documento de lista cantidades de cada uno de los lotes, en los siguientes casos:

- **LOTE 1. Cocina Laureana Heredia**
 - Anexo I Especificaciones Técnica: 38. Tanque de Gas de 120 GALONES
 - Doc. Cantidades por LOTE: 38. Tanques de Gas de 100 LIBRAS
- **LOTE 1. Cocina Los Indios**
 - Anexo I Especificaciones Técnica: 26. Tanque de Gas de 55 GALONES
 - Doc. Cantidades por LOTE: 26. Tanques de Gas de 50 LIBRAS
- **LOTE 2. Cocina Rurales (R1 Y R2)**
 - Anexo I Especificaciones Técnica: 28. Tanque de Gas de 55 GALONES
 - Doc. Cantidades por LOTE: 28. Tanques de Gas de 50 LIBRAS
- **LOTE 5. Cocina TIPO 3**
 - Anexo I Especificaciones Técnica: 46. Tanque de Gas de 200 GALONES

P. 70 Mesa con fregadero 24" X 48" X 35"

En una mesa de 24" de profundidad, no cabe adecuadamente una poza de 20"x20", con mezcladora tipo cubierta.

Recomendamos utilizar poza de 16"x16" x10", ó 16"x20"x10"

P. 71 En referencia a las Mesas de Urnas

Esta mesa normalmente no requiere repisa anti estornudos, solo el riel frontal y rejilla de desagüe. Favor eliminar.

P. 72 En referencia a los fregaderos con hueco lleve un cuello de goma color negro.

Le pedimos que el cuello pueda ser color gris.

P. 73 En referencia a los fregaderos de 2 pozas que llevan llave de pre-enjuague con mezcladora giratoria. Le pedimos aclarar si se pueden utilizar llave combinada mezcladora y pre-juague que se instala en medio de las dos pozas.

P. 74 En referencia al colgador de ollas, se indica que sean de acero inox de calibre 16. Note que debe ser de espesor 3/16". Le pedimos cambiar las especificaciones.

P. 75 Las campanas de humos y grasas de más de 120" se fabrican en dos secciones que se unen con tornillos para facilitar en manejo e instalación.

Le pedimos permitir la fabricación en dos secciones.

P. 76 En las campanas de humo y grasa no se indica dimensiones cuello de extracción e inyección. Favor indicar dimensiones.

P. 77 Favor aclarar si los equipos suministrados por las Mipymes deben ser transportados e instalados por las empresas que los fabriquen para evitar conflictos con la empresa que supla los demás equipos.



RESPUESTAS (parte 1)

R.1 Sí, hay que depositar todas las muestras. en el acápite 2.13 especifica la obligatoriedad de presentar las muestras de todos lo ítem que conformen el(los) lote(s) ofertado(s). igualmente, en el numeral 9 del acápite 2.14 c se requiere los catálogos de los bienes ofertados (ficha técnica de cada equipo).

Si el proponente participa en varios lotes en los cuales se requieran artículos idénticos (el mismo ítem) solo deberá presentar una muestra de dicho artículo. que equivaldrá al cumplimiento de entrega de muestra para los lotes que se traten. sin embargo, deberá presentar un formulario de muestra por cada lote indicando que solo se entregó un artículo por la identidad de sus características. por ejemplo, el extractor de jugos se requiere en todos los lotes con las mismas especificaciones; si el participante oferta en varios lotes solo deberá llevar como muestra uno para todos los lotes en que participe.

R. 2 Los artículos listado en el anexo 1 según el lote que oferte.

R. 3 El oferente deberá presentar muestras de cada uno de los artículos que conformen el lote de su oferta según el listado dado en el anexo 1 de los pliegos. ver acápite 2.15 del pliego de condiciones específicas.

R. 4 Refiérase a respuesta a preguntas 2 y 3.

R. 5 Los oferentes podrán presentar ofertas en cualquiera de los lotes o en su totalidad, según su categoría (grande empresa o mypime), sobre las muestras refiérase a respuestas a preguntas 2 y 3.

R. 6 Si, fue modificado el lote 2 y todos los demás lotes. se excluyeron de tales lotes los ítems que conforman los lotes dirigidos a las mypimes mediante la circular modificatoria no.1 (enmienda 3). las mypimes solo podrán participar en lotes dirigidos específicamente a ellas. las grandes empresas no podrán participar en los lotes dirigidos a las mypimes establecidos mediante la circular modificatoria no. 1 (enmienda 3).

R. 7 si debe presentar las muestras requeridas según esta en el acápite 2.15 de pliego de condiciones específicas.

Las muestras a presentar deben de cumplir las especificaciones, calibres y espesores requeridos según el pliego de condiciones específicas.

R. 8 No, no es indispensable.

R. 9 En las especificaciones técnicas se requieren diferentes certificaciones, tales como NSF, ETL, UL, CSA y también CE, según el criterio técnico y operativo aplicado

dependiendo el ítem que se trate. los oferentes deberán ofertar según lo requerido en el pliego de condiciones específicas y su anexo 1.

R.10 Las neveras deben de cotizarlas según las especificaciones técnicas del pliego de condiciones específicas. en lo relativo a los cuartos fríos estos están especificados según lo referido en su pregunta (208/60/1), por lo que debe de ofertar según lo requerido en el anexo 1.

R. 11 Las especificaciones técnicas dadas en el anexo del pliego de condiciones específicas están dadas a fines de que los proponentes presenten sus ofertas de acuerdo con las mismas. por tanto, las estanterías solicitadas deben de ser ofertadas según lo solicitado en el anexo 1 del pliego de condiciones específicas.

R. 12 Los estufones requeridos se especifican que deben de ser construidos bajo las normas nsf y han sido asignados al sector de las mypimes para dar apoyo a la industria nacional. los oferentes deberán ofertar según las especificaciones técnicas en el pliego de condiciones específicas. (ver planos adjuntos)

R.13 Los requerimientos se mantienen según las especificaciones técnicas del pliego. ofertar según lo solicitado.

R.14 Se han tomado en cuenta todas las previsiones de seguridad para su instalación y operación. los requerimientos se mantienen según las especificaciones técnicas del pliego. ofertar según lo solicitado.

R.15 Los estándares de calidad están requeridos en los pliegos y las especificaciones los cuales serán verificados con las muestras recibidas. la división de los lotes se realizó tomando en cuenta el desarrollo de la empresa local conforme establecen las normas vigentes.

R. 16 Los carros especificados contienen piezas de aluminio, pero no son completamente de aluminio ya que sus paredes son de polímeros y deben de ser certificados NSF Y UL los requerimientos se mantienen según las especificaciones técnicas del pliego. ofertar según lo solicitado.

R. 17 Las especificaciones técnicas dadas en el anexo I del pliego de condiciones específicas están dadas a fines de que los proponentes presenten sus ofertas de acuerdo con las mismas. por tanto, los cuartos fríos solicitados deben de ser ofertados según lo solicitado en el anexo 1 del pliego de condiciones específicas.

R. 18 la amasadora solicitada ha sido considerada la más adecuada para elaborar los distintos alimentos que serán preparados en los centros educativos. todos los artículos

solicitados en la presente licitación han sido ponderados y evaluados con criterios técnicos y se han seleccionado las características que se consideran mas idóneas para los fines requeridos. los requerimientos se mantienen según las especificaciones técnicas del pliego. ofertar según lo solicitado.

R. 19 Estas consideraciones fueron tomadas en cuenta para la emisión de la circular modificatoria y aclaratoria numero 001 (Enmienda 3) de fecha 17/01/2018 ver anexo 1 modificado mediante dicha circular.

R. 20 Esto implicaría una instalación de un tanque de gas oíl adicional, así como la compra de dos combustibles, por lo tanto, los requerimientos se mantienen según las especificaciones técnicas del pliego. cotizar según lo solicitado.

R. 21 El cronograma de actividades solo ha sido modificado en lo relativo a la fecha de las visitas técnicas mediante la circular Enmienda No. 02 en fecha 16/01/2018. las demás fechas indicadas en el cronograma se mantienen vigentes y no han sido modificadas. los muebles y modelos a fabricar son los que se encuentren incluidos en la oferta según el lote que se trate.

R. 22 Es suficiente con una de las dos

R. 23 Si puede ser también aceptado con la norma CE conforme a las especificaciones requeridas en el pliego de condiciones específicas.

R. 24 Los artículos requeridos han sido verificados que cumplen con las especificaciones solicitadas. los requerimientos se mantienen según las especificaciones técnicas del pliego. ofertar según lo solicitado.

R. 25 Los requerimientos se mantienen según las especificaciones técnicas del pliego. cotizar según lo solicitado.

R. 26 Deben de cumplir con un mínimo de dos de estas certificaciones.

R. 27 No, los requerimientos se mantienen según las especificaciones técnicas del pliego. ofertar según lo solicitado.

R. 28 No, las grandes empresas que sean adjudicadas serán las responsables y encargadas de instalar todos los equipos en las cocinas.

R. 29 No, no es indispensable.

R. 30 Ver respuesta a las preguntas 2 y 3.



R. 31 La oferta debe de incluir todos los requisitos solicitados en el pliego de condiciones específicas, el catalogo en la documentación de la oferta técnica y la muestra de cada artículo ofertado debe presentarse en las fechas indicadas en el cronograma.

R. 32 Si de fabricación local.

R. 33 No

En caso de consorcio deberá de presentarse dicho formulario a nombre del consorcio.

R. 34 En cuanto a la presentación de oferta será a nombre del consorcio no de cada socio por separado.

R. 35 Puede ser una de las empresas que conforman el consorcio o la sumatoria de las empresas que conforman el consorcio.

R. 36 Se puede fabricar de 78" siempre y cuando no cambien el diseño de la línea según especifican los planos entregados con el pliego de condiciones específicas.

R. 37 Los oferentes deben de ajustarse a los requerimientos del pliego de condiciones específicas.

R. 38 Ver respuesta a pregunta 1.

R. 39 Debe ser según las especificaciones.

R. 40 Si, correcto.

R. 41 El oferente debe contemplar en sus costos de instalación y ensamblaje posibles adaptaciones de tipo civil, eléctrico y sanitario. (ver notas importantes al final de las especificaciones).

R. 42 El calentador va colocado a la altura de la viga y se instalaría sin ducto.

R. 43 Es correcta su aclaración, deben de ser puertas solidas en acero inoxidable según el pliego de condiciones específicas. obviar el acristalamiento.

R. 44 Correcto esto se refiere a la espuma aislante.

R. 45 Es una mezcladora de tope para un solo hueco con dos mangos transversales pequeños.

R. 46 Si pueden ser NSF O ETL siempre y cuando cumpla con todas las especificaciones solicitadas en el pliego de condiciones específicas.

R. 47 Se puede fabricar de 78" siempre y cuando no cambien el diseño de la línea según especifican los planos entregados con el pliego de condiciones específicas.

R. 48 Ver respuesta a pregunta 1 (esto aplica solo si el artículo es idéntico en todas sus especificaciones y medidas).

R 49 Cada artículo que varíe en sus especificaciones y/o medidas debe de ser presentado individualmente como muestra según lo especificado en el pliego de condiciones específicas.

R. 50 Las muestras solo serán validas si cumplen con las especificaciones en el pliego de condiciones específicas.

R.51 En los casos de electricidad, el suplidor deberá hacer conexiones exteriores hasta los aparatos necesarios.

En el caso sanitario y de agua, el suplidor deberá hacer las adaptaciones de lugar para conectar los aparatos siempre que sea posible hacerlo usando tuberías.

En al caso de las rejillas, si no están en la obra, no se colocarán.

(ver las notas importantes al final de las especificaciones)

R. 52 En este caso, no se colocarán las rejillas. si, están hechos los desagües de pisos.

No es el caso de todas las cocinas

En cualquier caso, que haya que realizar cualquier trabajo de este tipo el responsable será la empresa adjudicada en suplir e instalar el lote de que se trata.

R. 53 Las listas de cantidades tienen las partidas de ducterías y soportes metálicos para cambiar los extractores en los casos que no sean de pared o que no funcionen instalados de ese modo. (ver las notas importantes al final de las especificaciones).

R. 54 Las cocinas de los tipo 1 y del tipo 1 expandido/ ampliado son las mismas. el nombre obedece a la capacidad de comensales sentados no por el tamaño de la cocina.

R. 55

Los lotes contemplados son:

5 lotes grandes empresas

5 lotes mypimes

Los tipos de cocina a su vez están identificados por números, favor no confundir números de lotes con tipos de cocinas.

Para la identificación de cada lote favor referirse al pliego de condiciones sus anexos y enmiendas publicadas.

R. 56 Los lotes ya han sido definidos según el tipo de escuela de que se trate. el oferente deberá ofertar según su interés en cada lote.

R. 57 Las cocinas tipo 2, expandido y/o reducido son las mismas, el nombre obedece a la capacidad de comensales sentados no por el tamaño de la cocina.

R. 58 Solamente se están requiriendo sartenes volteables de 30 galones, no hay especificados de 40 galones. serán aceptadas solo las muestras que cumplan con las especificaciones requeridas en el pliego de condiciones específicas.

R. 59 Cada artículo que varíe en sus especificaciones y/o medidas debe de ser presentado individualmente como muestra según lo especificado en el pliego de condiciones específicas.

R. 60 Se autoriza utilizar el rango de 7 3/8" a 8" para el respaldo de los lavamanos.

R. 61 Debe de llevarse una muestra por cada modelo de artículo ofertado, si la capacidad es diferente debe de llevarse una de cada uno. según especifican los pliegos.

R. 62 La capacidad correcta es 228 lbs. cada 24 horas con agua a temperatura entre 32 °c y 21 °c. por un error en digitación se obvio el número 2. sirva la presente respuesta para corregir el error indicado.

R. 63 No hay error las cocinas donde no está especificado no lleva procesador de vegetales.

R. 64 Los requerimientos se mantienen según las especificaciones técnicas del pliego. ofertar según lo solicitado.

R. 65 Los requerimientos se mantienen según las especificaciones técnicas del pliego. ofertar según lo solicitado.

R. 66

a. Si están especificadas en el pliego. leer las especificaciones de las mesas de alimentos fríos.

ofertar de acuerdo a las especificaciones técnicas en el pliego de condiciones específicas.

b. Si, se acepta su recomendación y el aislamiento debe de ser de uretano no en fibra de vidrio.

c. Ofertar de acuerdo a las especificaciones técnicas en el pliego de condiciones específicas.

d. Ofertar según las especificaciones técnicas en el pliego de condiciones específicas.

R. 67 La presentación de las muestras por lote completo es obligatoria según el pliego de condiciones específicas.

R. 68

- a. Dependiendo del tipo de cocina estas mesas llevan o no riel y está especificado en cada caso. cotizar según las especificaciones técnicas en el pliego de condiciones específicas.
- b. Ofertar según las especificaciones técnicas en el pliego de condiciones específicas.
- c. Se debe de ofertar calibre 14 según lo requerido en las especificaciones técnicas en el pliego de condiciones específicas.
- d. Se debe ofertar calibre 16 según lo requerido en las especificaciones técnicas en el pliego de condiciones específicas.

R. 69 Estas consideraciones fueron tomadas en cuenta para la emisión de la circular modificatoria y aclaratoria numero 001 (Enmienda 3) de fecha 17/01/2018.

R. 70 Atendiendo su planteamiento aceptamos su recomendación y la poza deberá de ser de 16"x20"x10".

R. 71 Atendiendo su planteamiento aceptamos su recomendación y se elimina la repisa anti estornudos de las mesas de urnas en todos los lotes.

R. 72 Puede ser negro o gris.

R. 73 Eso es lo que se está solicitando en las especificaciones, boquilla oscilante de 12".

R. 74 Es correcto el espesor debe de ser 3/16" de espesor según especifica el pliego.

R. 75 Por norma estas campanas se fabrican en secciones.

R. 76 Estas campanas no llevan inyección. en el caso de el hueco de la extracción, el oferente que sea adjudicado en cada lote deberá de visitar el colegio para definir el tamaño del hueco, pues ya hay extractores instalados.

R. 77 No, las grandes empresas que sean adjudicadas serán las responsables y encargadas de instalar todos los equipos en las cocinas.


Elauterio García Saya

Encargado de Compras y Adquisiciones




ESTUFA DE 1 HORNILLA.

P-50

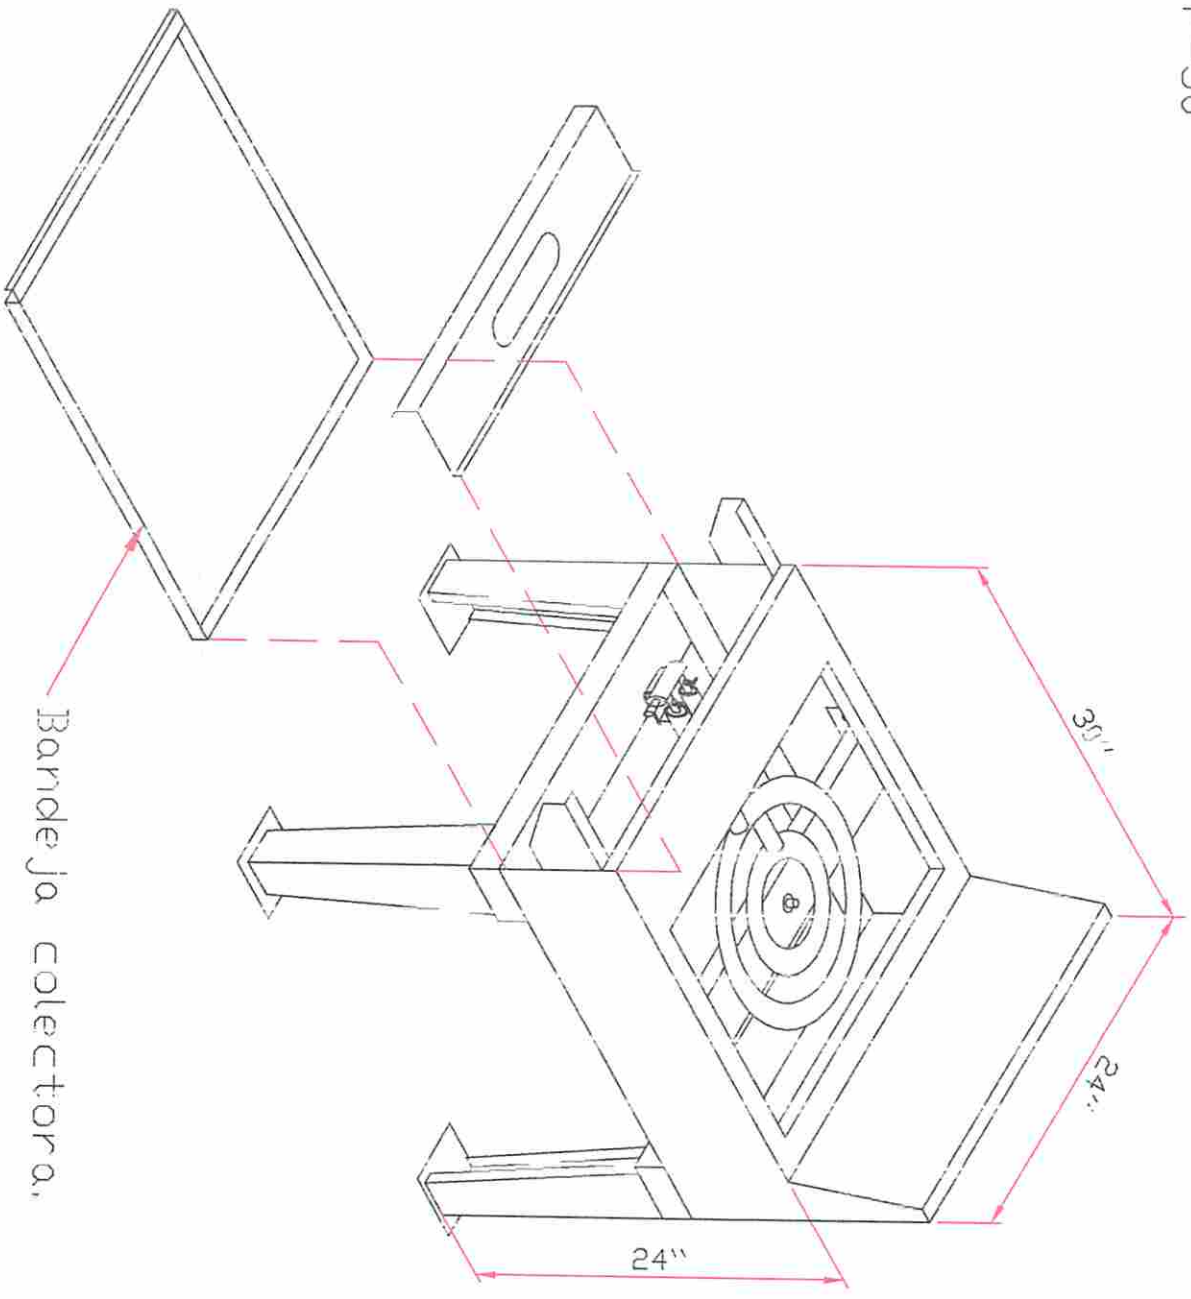

ESTUFA DE 2 HORNILLAS,
P-50

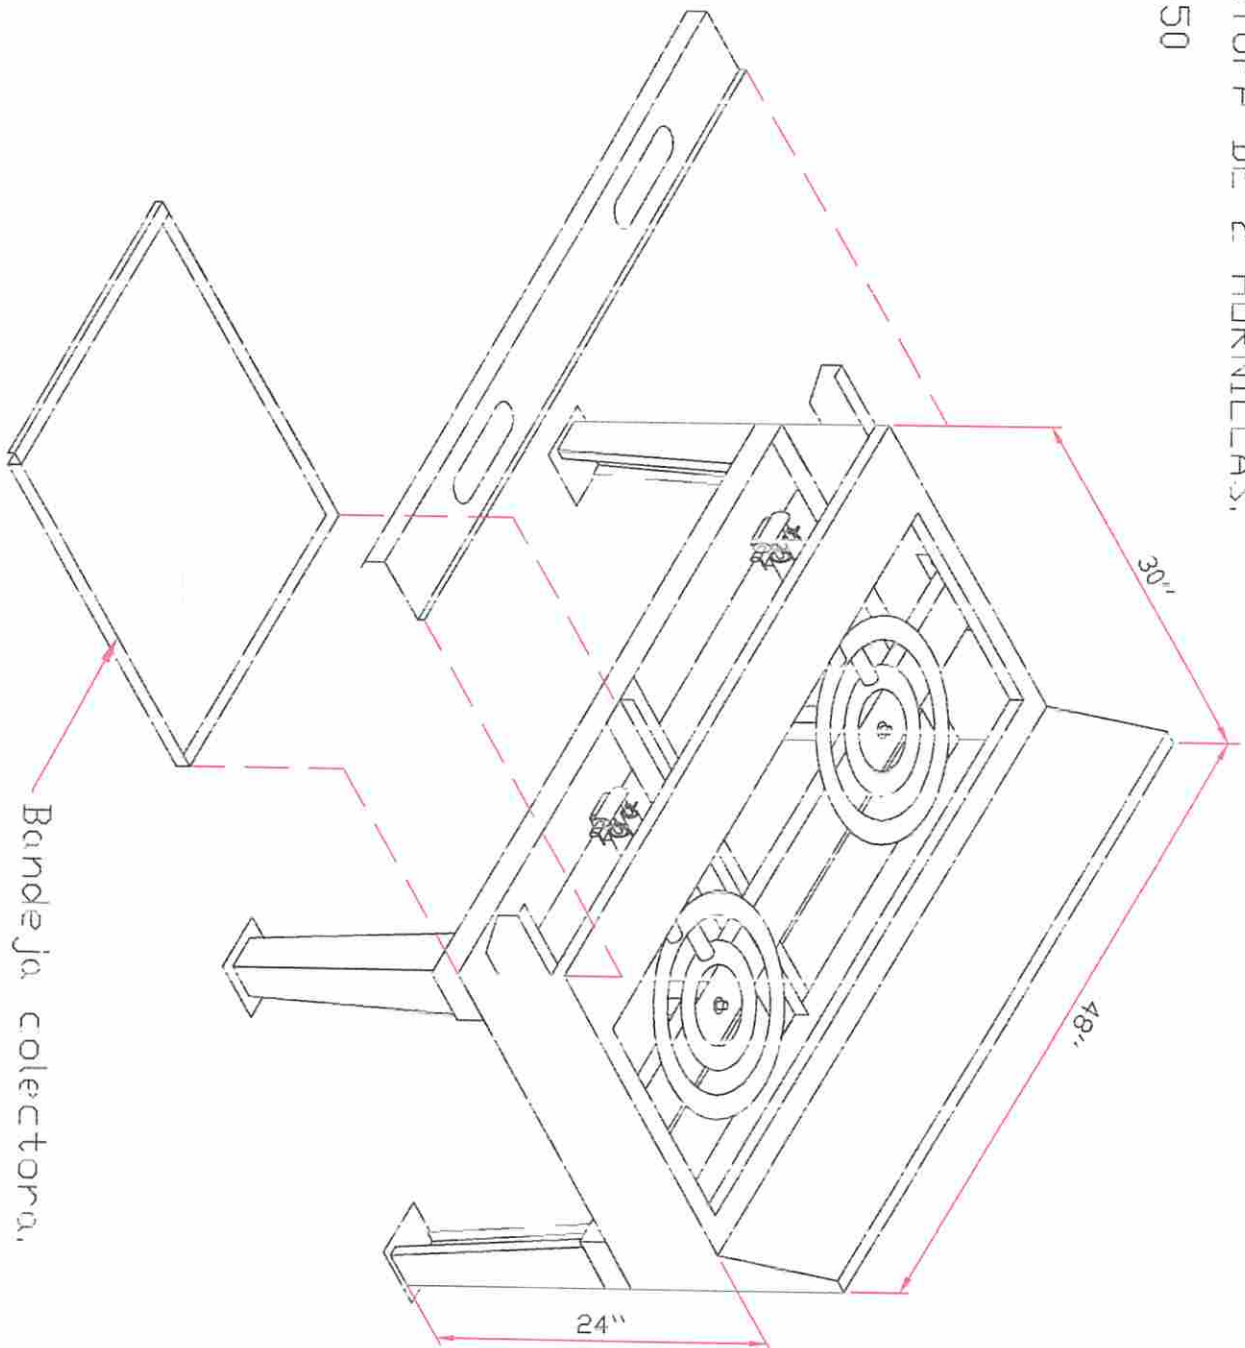

Bandeja colectorá.